
kaise

アナログマルチテスター(キット)

KF-30KIT

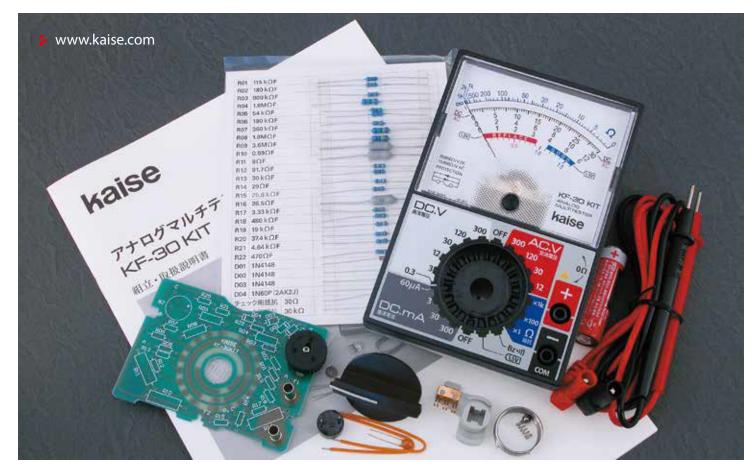

学校教材用組み立てアナログマルチテスター。 1.5V電池チェック、導通チェック付き。

測定項目

直流・交流電圧/直流電流/抵抗/導通試験/電池チェック



電池チェック

一定の電流を流しながら電池電圧を測定し、1.5V 乾電池の良否をチェック。

- 導通試験
- 文字が大きく見やすい
- 簡易ミラー付きスケール板
- + 詳しい組立・取扱説明書付き

Model	KF-30 KIT	
	測定レンジ	精度
直流電圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V	最大目盛値の±3%
交流電圧	12 V / 30 V / 120 V / 300 V	最大目盛値の±4%
直流電流	60 μ A / 3mA / 30mA / 300mA	最大目盛値の±3%
抵抗	$5k\Omega / 500k\Omega / 5M\Omega(\times 1 / \times 100 / \times 1k)$	目盛長の±3%
導通試験	しきい値以下でブザー	-
電池チェック	1.5V電池 (50mA負荷)	_

内部抵抗:直流電圧 $20k\Omega/V$ 、交流電圧 $10k\Omega/V$

表示	アナログメーター (ピボット式 42 µ A)
メーター保護	ダイオードによる過負荷保護
回路保護	商用電源AC250Vまでの過電圧に対し、0.3A/250VヒューズにてmAレンジ、抵抗レンジ、 導通試験レンジ、および電池チェックレンジを保護
レンジ切換	マニュアルレンジ
電源	1.5V R6P(単3)電池 1本
ヒューズ	0.3A / 250V (ϕ 5×20mm) 1本
寸法•重量	136 (H) ×90 (W) ×30 (D) mm、約215g
付属品	100-51テストリード、1.5V R6P(単3)電池1本、
	F12スペアヒューズ(0.3A / 250V)1本(内蔵)、組立・取扱説明書
別売付属品	793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、1020キャリングケース

カイセ株式会社

www.kaise.com

【お問い合わせ】

販売に関して: 営業部国内販売課 TEL 0268-35-1600 製品に関して: 製造サービス課 TEL 0268-35-1602

〒386-0156 長野県上田市林之郷 422 TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603 E-mail service@kaise.com