

kaise

メモリーバックアップ
KG-150N

www.kaise.com

原寸大

12V車専用

バッテリー交換の必需品
**OBDII接続で
車両メモリーをバックアップ**

バッテリーターミナル接続による
バックアップも可能(変換ケーブル付属)

USB出力で携帯端末などの充電が可能

過放電・過電流・温度保護を搭載し安全性に優れる

安全性の高い、リン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵



車両メモリーのバックアップ (OBDⅡ 接続またはバッテリーターミナル接続)


安全性の高い、リン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵

バッテリー交換時、本体と車両を付属のケーブルで接続することで、バッテリーの代わりに車両へ電源供給。車両メモリーを消去せずにバッテリー交換が可能です。

メモリー消去とは、時計やオーディオ、カーナビの設定が消えるだけではありません!

バックアップメモリー消去の例

- 挟み込み防止パワーウィンドウの全閉位置のメモリー消去
- 舵角センサーの0点メモリー消去
- 電子制御スロットルの全閉位置、急速TAS学習のメモリー消去
- アイドリングストップ車のバッテリー電流積算値のメモリー消去

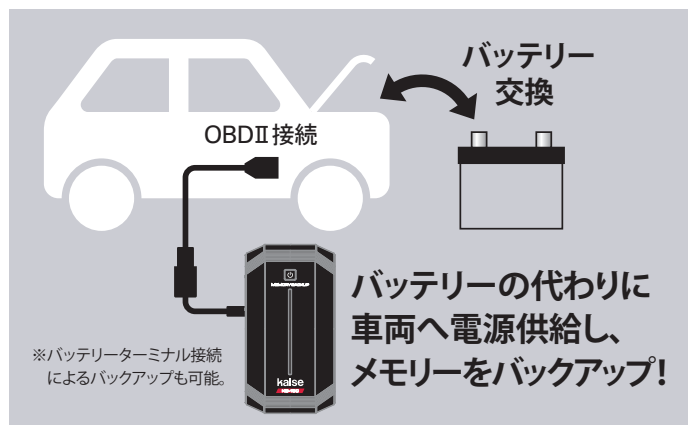

携帯端末などの充電

USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。その他DC 5V機器の電源として使用できます。



保護機能を搭載し安全性に優れる

本体内に搭載された保護機能で、万が一の場合も出力を制御します。

保護機能	保護機能が働く状況 (例)
過放電保護	本体電池が著しく放電してしまった。
過電流保護	本体出力状態で短絡状態や異常な大電流が流れてしまった。
温度保護	本体電池が高温状態になってしまった。

小型・軽量で携帯性に優れモバイルバッテリーとしても活躍



DC12V機器の電源として使用可能 (5A以内)

バッテリークリップ 変換ケーブル付属

OBDⅡコネクタに電源が無い車両やOBDⅡ接続によるバックアップが禁止されている車両では、付属ケーブルでバッテリーターミナル接続によるバックアップが可能です。



合計約28時間 使用可能

(満充電の状態から50mA流れた場合)
※連続使用は約12時間 (オートパワーオフ作動)

■一般仕様

バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (18650サイズ/LifePO4)	サイクル寿命 (目安)	約2000回
バッテリー容量	6000mAh (3.2V)	保護機能	USB 5V2A出力 / 12V5A出力: 過放電、過電流、温度 充電 5V2A入力: 過充電、温度
出力	USB出力端子: DC5V/2A、バックアップ出力端子: DC12V/5A	使用温度	0~45℃ (本体)、-10~45℃ (環境)
入力範囲	DC5V/2A (MicroUSB Micro-B充電用入力端子)	充電時温度	0~40℃
バックアップ対応車	12V車	保存温湿度	-10~45℃、70%rh以下 (ただし結露のないこと)
出力端子形状	USB出力端子: USBタイプAメス 12V出力端子: DC2.1メス	寸法・質量	約150mm (H) × 約80mm (W) × 約24.5mm (D)、約280g
入力端子形状	MicroUSB Micro-B	付属品	806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、 913 本体充電用USBケーブル、807シガーソケット、 取扱説明書 (保証書付)、警告カード
本体充電方法	充電用USB5V電源 (PC不可)	別売付属品	1030キャリングケース
本体充電時間	約3時間 (付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)		
残量インジケータ	5つのLEDで7段階表示		

※本製品のリチウムイオン蓄電池は、体積エネルギー密度が400Wh/L未満のため、PSEマーク表示対象外です。

❖ 販売に関するお問い合わせ: 営業部国内販売課 TEL 0268-35-1600 FAX 0268-35-1603
❖ 製品に関するお問い合わせ: 製造サービス課 TEL 0268-35-1602 FAX 0268-35-5515

kaise

www.kaise.com

カイセ株式会社

〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268-35-1600 (代) FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店

※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-K150-5 2411