

kaise

ベンチトップ型デジタルマルチメーター

SK-4033


平均値型

SK-4035

真の実効値型

www.kaise.com

CE

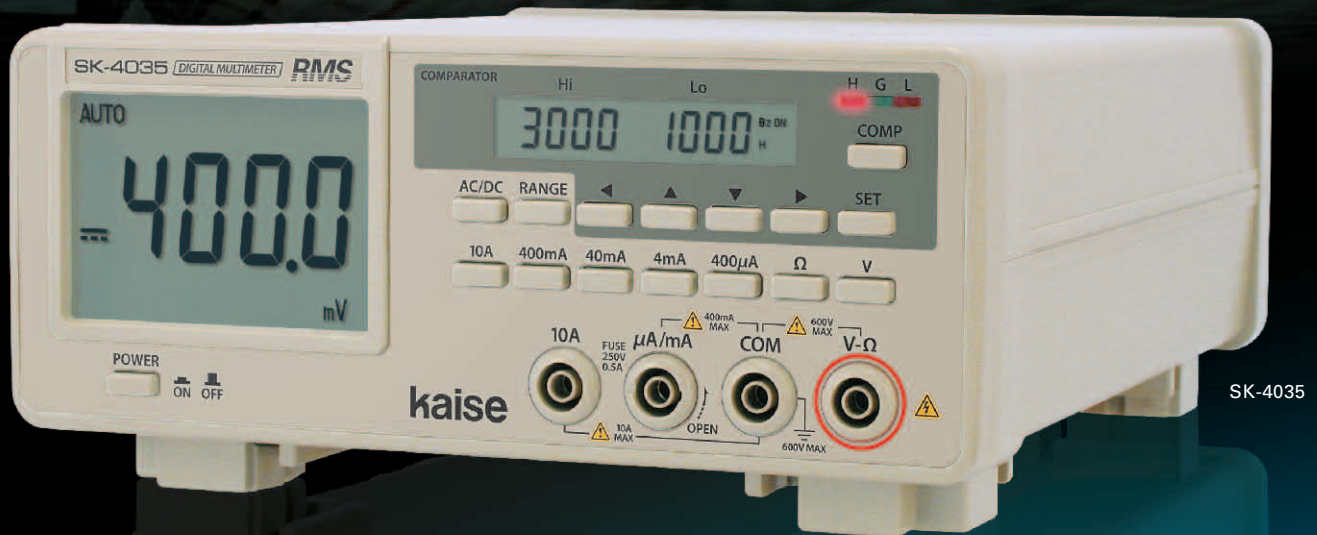

SK-4035

コンパレータ機能を搭載！ 生産ラインでの測定・検査に最適な ベンチトップ型デジタルマルチメーター

- ❖ 真の実効値型で歪んだ波形も正確に測定。
(SK-4035)
- ❖ 出力端子で外部装置等に接続し、
検査装置のコントロールが可能。
- ❖ シンプルで使いやすいキー配列。
表示が大きく測定値が見やすい。
- ❖ サンプル速度10回/秒。




SK-4033 (平均値型)



SK-4035 (真の実効値型)

コンパレータ機能を搭載

LEDランプとブザーで判定結果を表示。生産ラインでの測定・検査等に役立ちます。

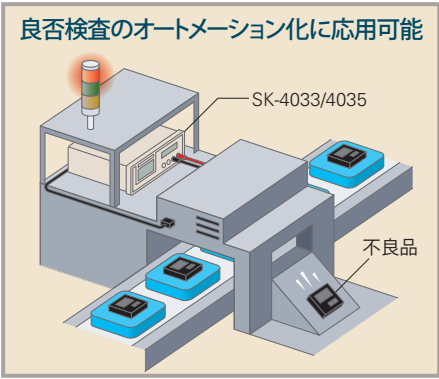

測定項目

直流電圧・交流電圧/直流電流・交流電流/抵抗



真の実効値型

SK-4035は真の実効値型。歪んだ波形でも正確な測定が可能です。


サンプリング速度10回/秒

SK-4033/4035は従来機よりもサンプリング速度を高速化。応答性の速さが求められる制御にも対応しております。

レンジホールド

出力端子付き

外部装置等に接続して検査装置のコントロールが可能です。

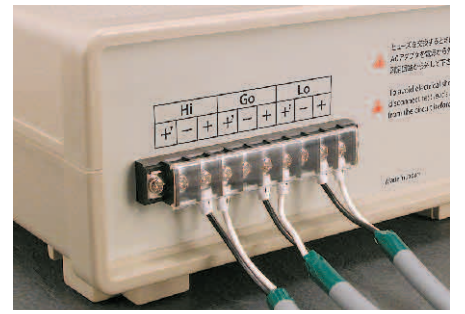

(23℃±5℃、80%RH以下、ただし結露のないこと)

Model	SK-4033 / 4035		測定精度	入力抵抗	最大許容入力	過負荷保護	
直流電圧 (オート/マニュアルレンジ)	レンジ	分解能	±0.3%rdg±2dgt	>100MΩ	600V DC (10秒間)	600V DC, 450V AC rms 1分間	
	400.0mV	0.1mV		≒11MΩ	600V DC	1000V DC 1000V AC rms 1分間	
	4.000V40.00V400.0V600V	10mV		≒10MΩ			
	400.0mV	10mV					
	4.000V40.00V400.0V600V	1V					
交流電圧 (オート/マニュアルレンジ)	レンジ	分解能	±1.0%rdg±5dgt (50Hz~500Hz)	>100MΩ	600V AC (10秒間)	600V DC, 450V AC rms 1分間	
	400.0mV	0.1mV		≒11MΩ	600V AC rms	1000V DC 1000V AC rms 1分間	
	4.000V40.00V400.0V600V	1mV		≒10MΩ			
	400.0mV	10mV					
	4.000V40.00V400.0V600V	100mV					
直流電流 (マニュアルレンジ)	レンジ	分解能	±0.75%rdg±2dgt	電圧降下	最大許容入力	過負荷保護	
	400.0μA	0.1μA		<0.05V	400μA DC	0.5A/250Vヒューズ(フロント) 3A/600Vヒューズ(内部)	
	4000μA40.00mA400.0μA	10μA		<0.25V	400mA DC		
	400.0mA	10μA		<0.1V	10A DC	10A/600Vヒューズ(内部)	
	10.00A	100μA		<0.6V	10A AC rms	10A/600Vヒューズ(内部)	
交流電流 (マニュアルレンジ)	レンジ	分解能	±1.5%rdg±2dgt	<0.05V	400μA AC rms	0.5A/250Vヒューズ(フロント) 3A/600Vヒューズ(内部)	
	4000μA40.00mA400.0μA	1μA		<0.25V	400mA AC rms		
	400.0mA	10μA		<0.1V	10A AC rms	10A/600Vヒューズ(内部)	
	10.00A	100μA		<0.6V			
	400.0mA	10mA		<0.5V			
抵抗 (オート/マニュアルレンジ)	レンジ	分解能	測定精度	最大開放端子間電圧	測定電流	過負荷保護	
	400.0Ω	0.1Ω		±0.3%rdg±3dgt	2.4V	≦1.1mA	400V DC 280V AC rms 1分間
	4.000kΩ40.00kΩ400.0kΩ4.000MΩ	10Ω		±0.3%rdg±2dgt	1.2V	≦110μA	
	40.00MΩ	100Ω		±1%rdg±2dgt		≦12.0μA	
	400.0Ω	1kΩ		±3%rdg±4dgt		≦1.2μA	
4.000kΩ40.00kΩ400.0kΩ4.000MΩ	10kΩ		≦0.12μA				
表示板(LCD)	メイン表示部: 4000カウント、最大表示4000、文字高21mm		使用温・湿度		0℃~35℃: 80%RH以下(但し結露のないこと) 35℃~50℃: 70%RH以下(但し結露のないこと)		
	コンパレータ設定表示部: 最大表示3999、文字高7.5mm		保存温・湿度		-20℃~60℃、70%RH以下(但し結露のないこと)		
動作原理	ΣΔ変換方式		温度係数		23℃±5℃の時の精度×0.2%		
測定原理(整流方式)	SK-4033: 平均値型、SK-4035: 真の実効値型(ACカップル)		電源(ACアダプター)		入力: AC100V 50/60Hz 6VA 出力: DC6.0V 300mA (9V時: 約62mA) ※トランス式		
レンジ切換	オートレンジ/マニュアルレンジ		消費電流		約18mA以下(通常測定時)、約32mA以下(コンパレータ測定時)、約57mA以下(コンパレータ測定・ブザー動作時)		
ファンクション切換	マニュアル(キースイッチにて)		ヒューズ		10Aレンジ用(型番F30): 10A/600V(φ6.3×32mm) μA/mAレンジ用(型番F29): 3A/600V(φ6.3×32mm) 電源用(型番F31): 0.5A/250V(φ5.2×20mm) μA/mA端子用(型番F31): 0.5A/250V(φ5.2×20mm)		
サンプリング速度	10回/秒		寸法・重量		95(H)×200(W)×260(D)mm, 約1,140g		
コンパレータ	設定表示: LCD(サブ) 設定方式: キースイッチ 設定範囲: -3999 ~ +3999 判定方法: L < 下限値 ≤ G ≤ 上限値 < H 比較表示: LED 3個 (L: 赤、G: 緑、H: 赤) 比較リレー出力: フォトMOSリレー 負荷電圧: DC 250V, AC 250V MAX. ON抵抗: 35Ω MAX. 連続負荷電流: 120mA MAX. 端子台にて出力 ブザー選択: ブザーOFF・GOの時ON・LOの時ON・HIの時ON HI、LOの時ONから選択		付属品		100-57 テストリード、896-02 ACアダプター、F31 スペアヒューズ(0.5A/250V μA/mA端子用) 1本、取扱説明書		
接地耐圧	±500V DC (COM入力端子 - 接地)		別売付属品		660 AC/DC クランプアダプター、821 AC クランプアダプター、100-41 テストリードキット、100-62 テストリードセット、940 ワニグチクリップ、731 BNC 変換アダプター		
			SK-4033 標準価格 ¥44,000(税別)		SK-4035 標準価格 ¥47,500(税別)		

カイセ株式会社

www.kaise.com

本社 〒386-0156 長野県上田市林之郷 422
TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3
18山京ビル2F
TEL 03-6225-2615 FAX 03-6225-2616
E-mail service@kaise.com

※一部仕様変更を断りなく行うことがありますので、ご了承下さい。

70-0101-4035-2 1110