

www.kaise.com



## 国産8メーカー主要システムの 故障コードを読み取り・消去!

※国産8メーカー：日産、トヨタ、ホンダ、マツダ、ダイハツ、三菱、スズキ、スバル ※対応システム：エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ

### 24V車(国産トラック3メーカー)に対応。

※国産トラック3メーカー：いすゞ、三菱ふそう、日野 ※対応システム：エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ

### 輸入車はグローバルOBDIIに対応。

※対応システム：エンジン

- ▶ Pコード以外のB・C・Uコードも読み取り・消去。  
※輸入車はPコードのみ。
- ▶ CAN等の各種通信プロトコルに対応。
- ▶ フリーズフレームデータ対応。
- ▶ バージョンアップは無償(ソフトウェア、データベース)。



SK-8411

❖ **国産8メーカー、24V車(国産トラック3メーカー)、輸入車に対応。**

● **国産8メーカー:**日産、トヨタ、ホンダ、マツダ、ダイハツ、三菱、スズキ、スバル

● **24V車(国産トラック3メーカー):**いすゞ、三菱ふそう、日野

● **輸入車:**グローバルOBD II に対応

● **対応システム:**エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ ※輸入車はエンジンのみ

❖ **Pコード以外のB・C・Uコードも読み取り・消去。(輸入車はPコードのみ)**

Pコード:エンジン、トランスミッション系統


Cコード:シャシ・電装系統

Bコード:ボディ・電装系統

Uコード:ネットワーク系統

❖ **CAN等の各種通信プロトコルに対応。**

● **通信プロトコル:**ISO 9141-2、ISO 14230-4、CAN、SAE J1850、日本車独自に対応。

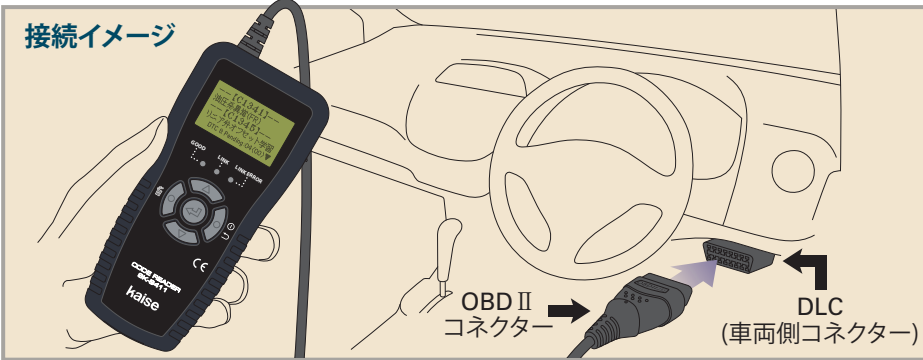

❖ **診断データの保存**

診断時のDTC(故障コード)、フリーズフレームデータ、診断日時を最大99件本体に記憶できます。


❖ **バージョンアップは無償**

ソフトウェア、データベースをインターネットを利用してダウンロードすることで、無償でバージョンアップが可能。年会費等の維持費は一切かかりません。

※PCとインターネットの環境が必要です。

❖ **PC接続/プリントアウト**

付属のUSBケーブルでPCと接続。診断データをテキストデータとして利用したり、PC用のプリンターからプリントアウトできます。

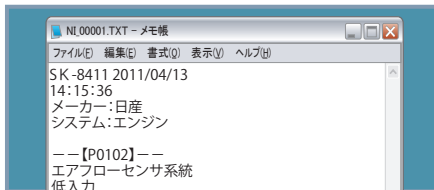


❖ **日本語表示でわかりやすい**

読み取ったDTC(故障コード)の内容を日本語で表示します。コード表を見て調べる必要がありません。



❖ **フリーズフレームデータ対応**

DTC(費故障コード)を記録したとき(故障発生時)のエンジン各部のデータを表示することができます。

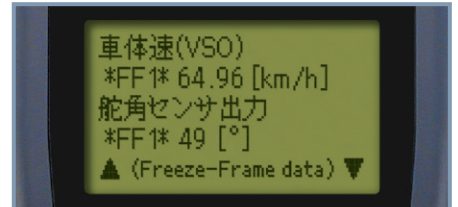

❖ **便利なハードキャリングケースが付属**



❖ **筐体は、強度の高いポリカーボネイト素材を使用**

❖ **オートパワーオフ**

電池駆動時、最終操作終了後約30分で自動的に電源OFF。

❖ **CEマーク認証**

【ソフトウェア対応表】

ENG : エンジン AT : トランスミッション ABS : アンチロックブレーキシステム SRS : SRSエアバッグ

メーカー		日産				トヨタ				ホンダ				マツダ				ダイハツ				三菱			
診断システム		ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS
CAN通信	DTC読み取り/消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FFデータ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KWP通信 他	DTC読み取り/消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FFデータ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

メーカー		スズキ				スバル				いすゞ				三菱ふそう				日野				グローバルOBD II			
診断システム		ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS	ENG	AT	ABS	SRS
CAN通信	DTC読み取り/消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FFデータ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KWP通信 他	DTC読み取り/消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FFデータ表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※対応メーカーであっても、サポートされていない車両の場合は、通信できないことがあります。

※トラック対象車両:日野06~07モデル デュトロ、プロフィア/いすゞ07モデル エルフ、ギガ/ふそう05、07モデル キャンター(「平成17年度排出ガス規制」適合車両に限る)

表示部	LCD(ドット表示:128×64ドット) 日本語表示対応	外部電源供給	DLC(車両側コネクタ) 接続時、PC接続時
使用温度・湿度	0~40℃、80%rh以下(ただし、結露のないこと)	電池消費表示	2.4V以下で表示
保存温度・湿度	-20~60℃、70%rh以下(ただし、結露のないこと)	ケーブル長	1.8m(OBD IIコネクタ含む)
動作電源電圧	DC10~32V	安全基準	CEマーク認証
電源	1.5V R6PまたはLR6(単3)電池2本(外部接続が何もないときのみ電池駆動)	寸法・重量	190mm(H)×88mm(W)×32mm(D)、約410g(電池含まず)
消費電流	100mA以下(DC12V 作動時)、200mA以下(電池作動時)	付属品	1024キャリングケース、電池(1.5VR6P)2本、937USBケーブル
LED表示	緑:DTC(故障コード)がなく、正常状態の時に点灯 黄色:車両との通信中に点滅 赤:通信エラーの際に点灯	<b>SK-8411 標準価格 ¥41,800(税別)</b>	

❖ 販売に関するお問い合わせ:国内販売課 TEL 0268-35-1600 FAX 0268-35-1603  
❖ 製品に関するお問い合わせ:製造サービス課 TEL 0268-35-1602 FAX 0268-35-5515

**kaise**

www.kaise.com

**カイセ株式会社**

〒386-0156 長野県上田市林之郷 422

TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603

E-mail service@kaise.com

販売店