

オシロスコープ用テストリードセット 100-72

包装内容の確認

本製品は右記の内容で構成されています。万一、不具合や付属品の欠品などがありましたら、販売店または弊社までご連絡ください。

- ①100-40Rテストリード(赤)——2本
- ②100-40Bテストリード(黒)——1本
- ③795Rテストピン(赤)——2本
- ④795Bテストピン(黒)——1本
- ⑤942Bワニグチクリップ(黒)——1個


使用方法

テストリードのプラグにテストピンまたはワニグチクリップを、しっかりと奥まで差し込んで使用してください。



100-40Rテストリード(赤)

795Rテストピン(赤)

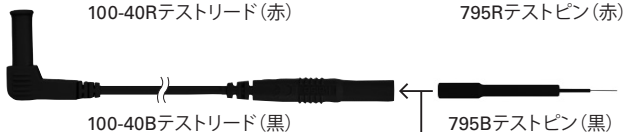

100-40Bテストリード(黒)

795Bテストピン(黒)

■仕様

- 100-40RおよびBテストリード:
リード長:1.6m、最大電圧:1000V、最大電流:10A
- 795RおよびBテストピン:
ピン先:φ0.5mm、最大電圧:50V、最大電流:1A
- 942Bワニグチクリップ:
口径:20mm、最大電圧:1000V、最大電流:20A



942Bワニグチクリップ(黒)
(ボディーアースに使用)

お問い合わせ: カイセ株式会社 製造サービス課

TEL(0268)35-1602 / FAX(0268)35-5515 / Email : service@kaise.com

カイセ株式会社

〒386-0156 長野県上田市林之郷422 TEL(0268)35-1600/FAX(0268)35-1603
製品の仕様や外観は改良などのため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

70-1101-0072-1 1502