


バッテリーチェッカー SK-8530 バージョンアップ説明書

1. 現在のバージョンを確認

①現在のバージョンは、車両接続時の起動画面またはPC接続した際の画面で確認できます。

●車両接続の場合

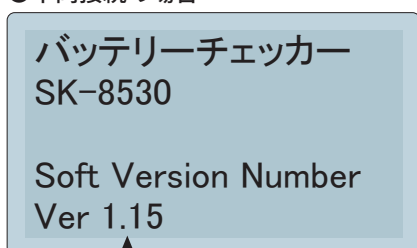

●PC接続の場合



現在のバージョン

2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

①http://www.kaise.com/j_car_sk8530_verup.htmlにPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

kaise ENGLISH 中文 カイセ株式会社

HOME 製品情報 企業情報 サポート情報 ダウンロード ユーザー登録 お問い合わせ

HOME > 自動車用テスター > SK-8530 バッテリーチェッカー > SK-8530 バージョンアップ情報

> SK-8530 バージョンアップ情報

プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です

下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS : Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)

バージョンアップ説明書

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2017年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> ■ハイブリッド専用補機バッテリー形式：LN0/LN1/LN2を追加 ■アイドリングストップバッテリー形式13種類のCCA規格値データ改訂 ■プリント印字のフロントデータを追加 ※フロントデータの容量が大きいので、リムーバブルディスクの空き容量を確保してください。また、更新に時間がかかります。	Ver 1.17 ダウンロード
2015年12月1日	■アイドリングストップバッテリー形式 K-42 を追加	Ver 1.15 Ver1.17をダウンロード

最新のバージョン

3. アップデートフォルダのダウンロード

①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。

The screenshot shows the Kaise website interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', '製品情報', '企業情報', 'サポート情報', 'ダウンロード', 'ユーザー登録', and 'お問い合わせ'. Below this, a breadcrumb trail reads 'HOME > 自動車用テスター > SK-8530 バッテリーチェッカー > SK-8530 バージョンアップ情報'. The main heading is 'SK-8530 バージョンアップ情報'. Below the heading, it states 'プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です' and provides instructions for the update process. A table lists update records with columns for '更新日' (Update Date), 'バージョンアップの内容' (Update Content), and 'ソフトウェア' (Software). The table has two rows: one for 2017年3月27日 (Ver. 1.17) and one for 2015年12月1日 (Ver. 1.15). A red 'ダウンロード' button is next to the Ver. 1.17 entry, with an arrow pointing to it from the text 'ダウンロードボタン' below the table.

ダウンロードボタン

他製品型式のバージョンアップデータをダウンロードしないように注意してください。バージョンアップが正常に行われません。


②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に "UPDATE_VER1XX.zip" フォルダを保存してください。

The screenshot shows an Internet Explorer dialog box titled 'UPDATE_VER117.zip で行う操作を選んでください。'. It displays the file size as 92.6 KB and the website as www.kaise.com. There are three radio button options: '開く(O)', '保存(S)', and '名前を付けて保存(A)'. An arrow points to the '保存(S)' option with the label '保存をクリック'. A 'キャンセル' button is at the bottom right.

※左記の画面が表示されずに、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。


4. バージョンアップの実行

- ①付属のUSBケーブルで、本体とPCを接続します。接続が完了すると、リムーバブルディスク (kaise SK-8530 USB Device)として認識されます。

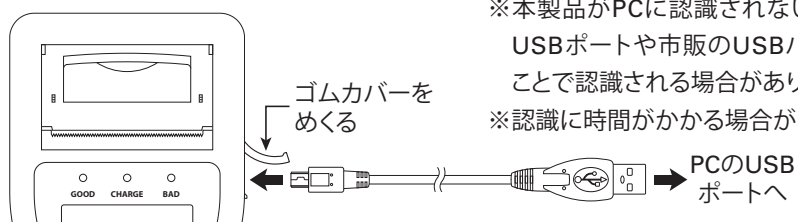


※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。
 ※認識に時間がかかる場合があります。


- ②前項でダウンロードした "UPDATE_VER1XX.zip" フォルダを右クリックして、すべて展開 (または解凍) を選択してください。

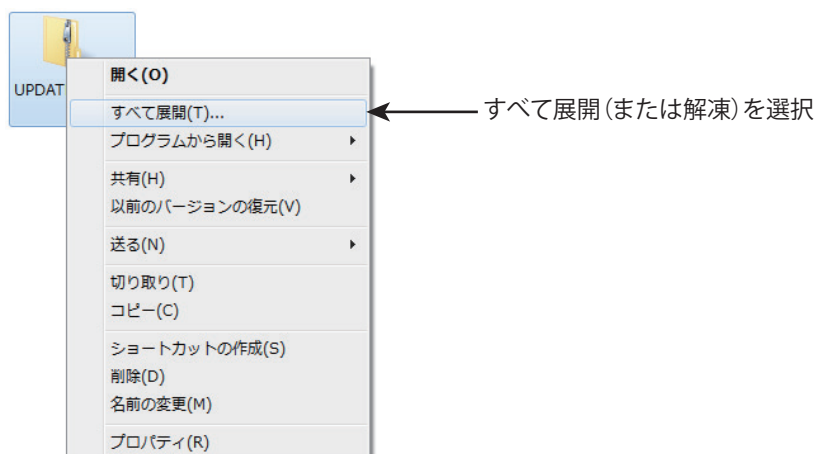

- ③右記の画面が表示されますので展開をクリックしてください。
 デスクトップ上に解凍されたUPDATE_VER1XXフォルダが現れます。

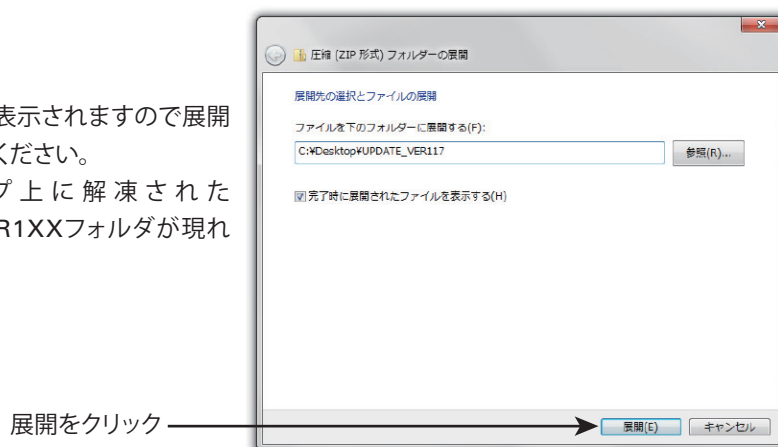

- ④解凍されたフォルダ内のUPDATE_VER1XXフォルダを開き、中に入っている**UPDATE**フォルダをバッテリーチェッカーのリムーバブルディスクにコピーしてください。
※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。

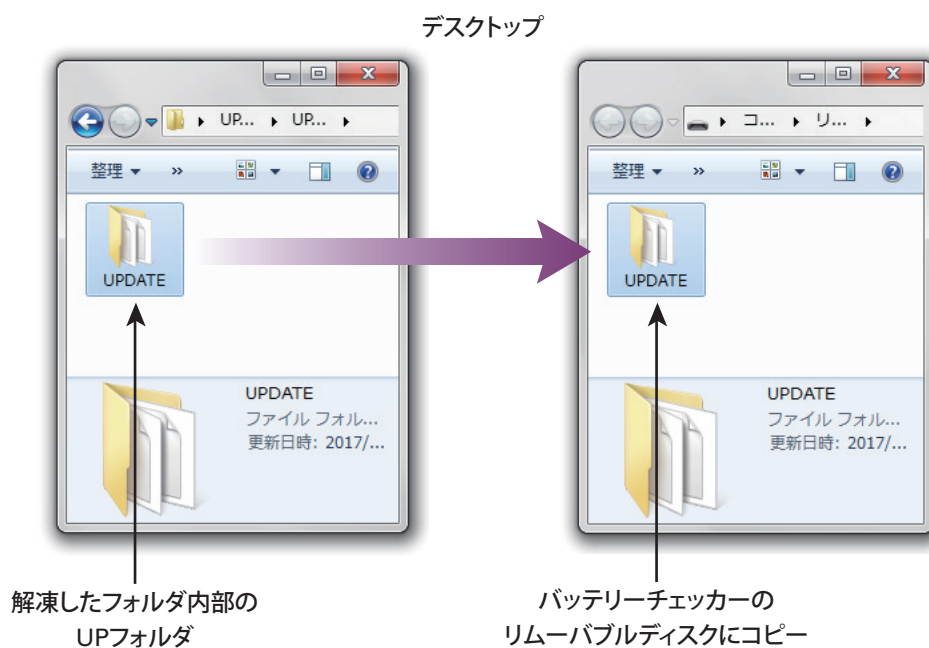

- ⑤PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

- ⑥再度PCとのUSB接続を行うと、自動的にアップデートが始まります。
※アップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。

**アップデート
作業中…**

USBケーブルを抜かないでください。

- ⑦アップデートが終了するとアップデート終了の画面が表示され、本体が再起動し、PCにリムーバブルディスクとして認識されます。

アップデート
作業終了

USBケーブルを抜いて
ください。

- ⑧バージョンアップを行うと、USB接続画面のSoftVerの数字が変わります。数字が変更されていることを確認してください。

USB接続中…

Serial Number
: 00001
Soft Ver : 1.17

バージョンアップした際に変わります→

- ⑨バッテリーチェッカーリムーバブルディスクの、**"UPDATE_VER1XX" フォルダを削除**します。



注意

- "UPDATE_VER1XX" フォルダがリムーバブルディスクに残った状態では、**次回のバージョンアップが正常に行われません。**

- ⑩PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。



注意

- USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。

アップデート終了