


# バッテリーチェッカー SK-8550 バージョンアップ説明書

## 1. 現在のバージョンを確認

①現在のバージョンは、車両接続時の起動画面またはPC接続した際の画面で確認できます。

### ●車両接続の場合

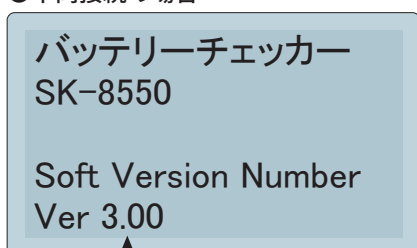

### ●PC接続の場合



現在のバージョン

## 2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

①[http://www.kaise.com/j\\_car\\_sk8550\\_verup.html](http://www.kaise.com/j_car_sk8550_verup.html)にPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

kaise ENGLISH 中文 カイセ株式会社

HOME 製品情報 企業情報 サポート情報 ダウンロード ユーザー登録 お問い合わせ

HOME > 自動車用テスター > SK-8550 バッテリーチェッカー > SK-8550 バージョンアップ情報

> SK-8550 バージョンアップ情報

プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です

下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS : Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)

バージョンアップ説明書

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2017年3月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ハイブリッド車用補機バッテリー形式：LN0/LN1/LN2を追加</li> <li>■アイドリングストップバッテリー形式13種類のCCA規格値データ改訂</li> <li>■CCA規格値印字設定の追加</li> </ul> 設定方法：メニュー画面からCCA規格値印字設定を選択→“する”を選択で、テストレポートプリント時にCCA規格値が印字されます。 ※初期選択“しない”	Ver 3.02 <a href="#">ダウンロード</a>
2016年3月7日	■バッテリーチェッカーSK-8550発売	Ver 3.00

最新のバージョン

### 3. アップデートフォルダのダウンロード

①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。

The screenshot shows the Kaise website interface. At the top, there is a navigation bar with 'HOME', '製品情報', '企業情報', 'サポート情報', 'ダウンロード', 'ユーザー登録', and 'お問い合わせ'. Below this, a breadcrumb trail reads 'HOME > 自動車用テスター > SK-8550 バッテリーチェッカー > SK-8550 バージョンアップ情報'. The main heading is 'SK-8550 バージョンアップ情報', followed by the text 'プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です'. A note states: '下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS: Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)'. There is a 'バージョンアップ説明書' button. Below is a table with columns '更新日', 'バージョンアップの内容', and 'ソフトウェア'. The table has two rows: one for '2017年3月27日' with version 'Ver. 3.02' and a red 'ダウンロード' button, and another for '2016年3月7日' with version 'Ver. 3.00'. An arrow points from the text 'ダウンロードボタン' below to the red button in the table.

ダウンロードボタン

他製品型式のバージョンアップデータをダウンロードしないように注意してください。バージョンアップが正常に行われません。


②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に "SK8550\_UPDATE\_VER3XX.zip" フォルダを保存してください。



※左記の画面が表示されずに、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。


#### 4. バージョンアップの実行

- ① 付属のUSBケーブルで、本体とPCを接続します。接続が完了すると、リムーバブルディスク (kaise SK-8550 USB Device)として認識されます。

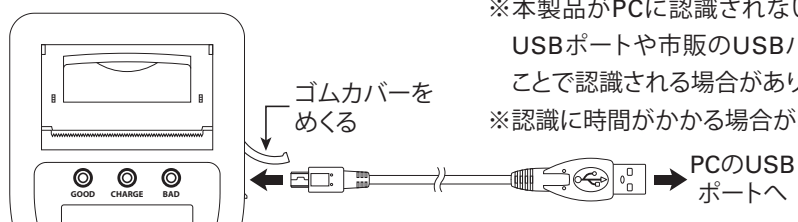


※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。  
 ※認識に時間がかかる場合があります。

- ② 前項でダウンロードした "SK8550\_UPDATE\_VER3XX.zip" フォルダを右クリックして、すべて展開 (または解凍) を選択してください。

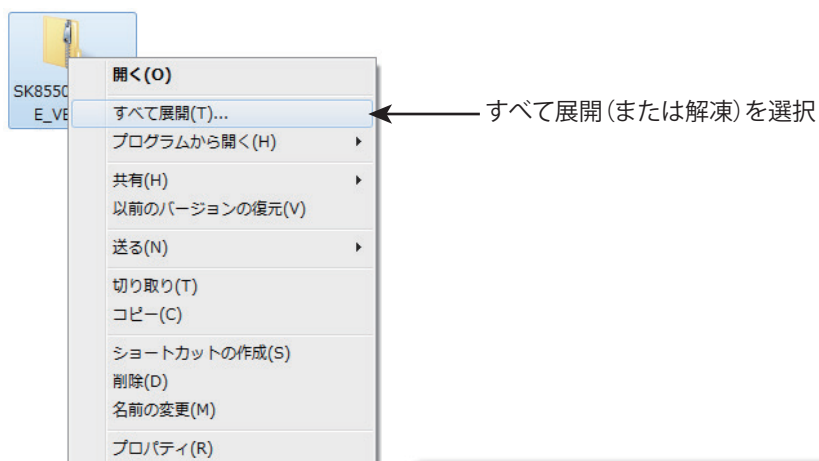


- ③ 右記の画面が表示されますので展開をクリックしてください。  
 デスクトップ上に解凍されたSK8550\_UPDATE\_VER3XXフォルダが現れます。

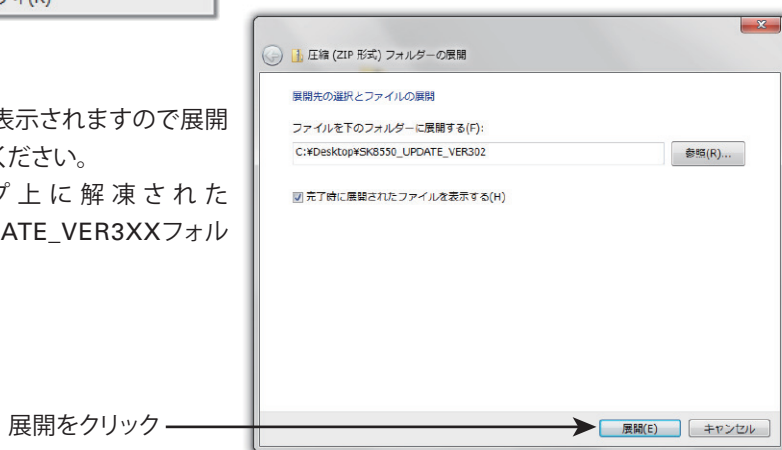

④解凍されたフォルダ内のSK8550\_UPDATE\_VER3XXフォルダを開き、中に入っている**8550\_UPフォルダ**と**SK8550.HBNファイル**をバッテリーチェッカーのリムーバブルディスクにコピーしてください。


※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。

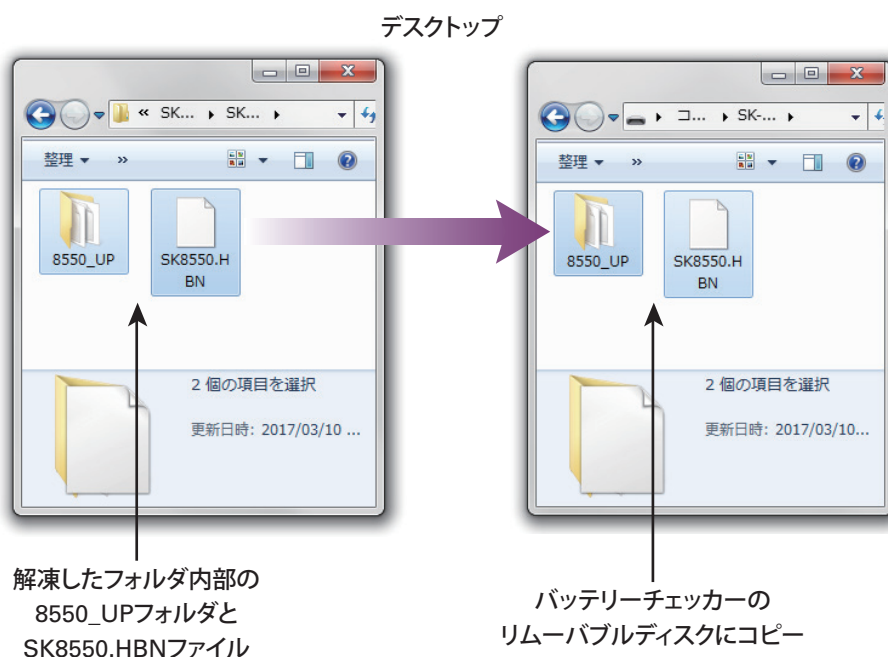

⑤PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

⑥再度PCとのUSB接続を行うと、自動的にアップデートが始まります。

※アップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。

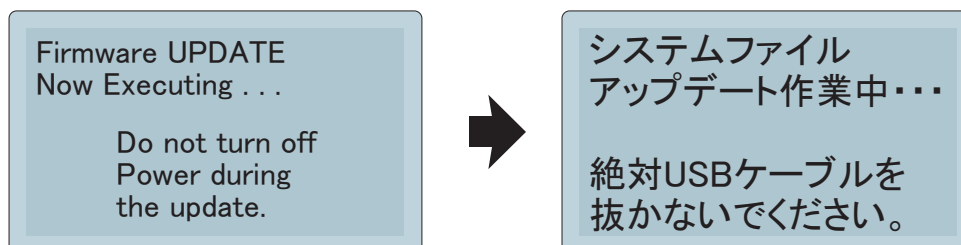

- ⑦アップデートが終了するとアップデート終了の画面が表示され、本体が再起動し、PCにリムーバブルディスクとして認識されます。

システムファイル  
アップデート作業終了

アップデートは正常に  
終了しました。

- ⑧バージョンアップを行うと、USB接続画面のSoftVerの数字が変わります。数字が変更されていることを確認してください。

USB接続中…

Serial Number  
: 855000001  
Soft Ver : 3.02

バージョンアップした際に変わります→

- ⑨PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。



**注意**

- USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。

アップデート終了