


www.kaise.com

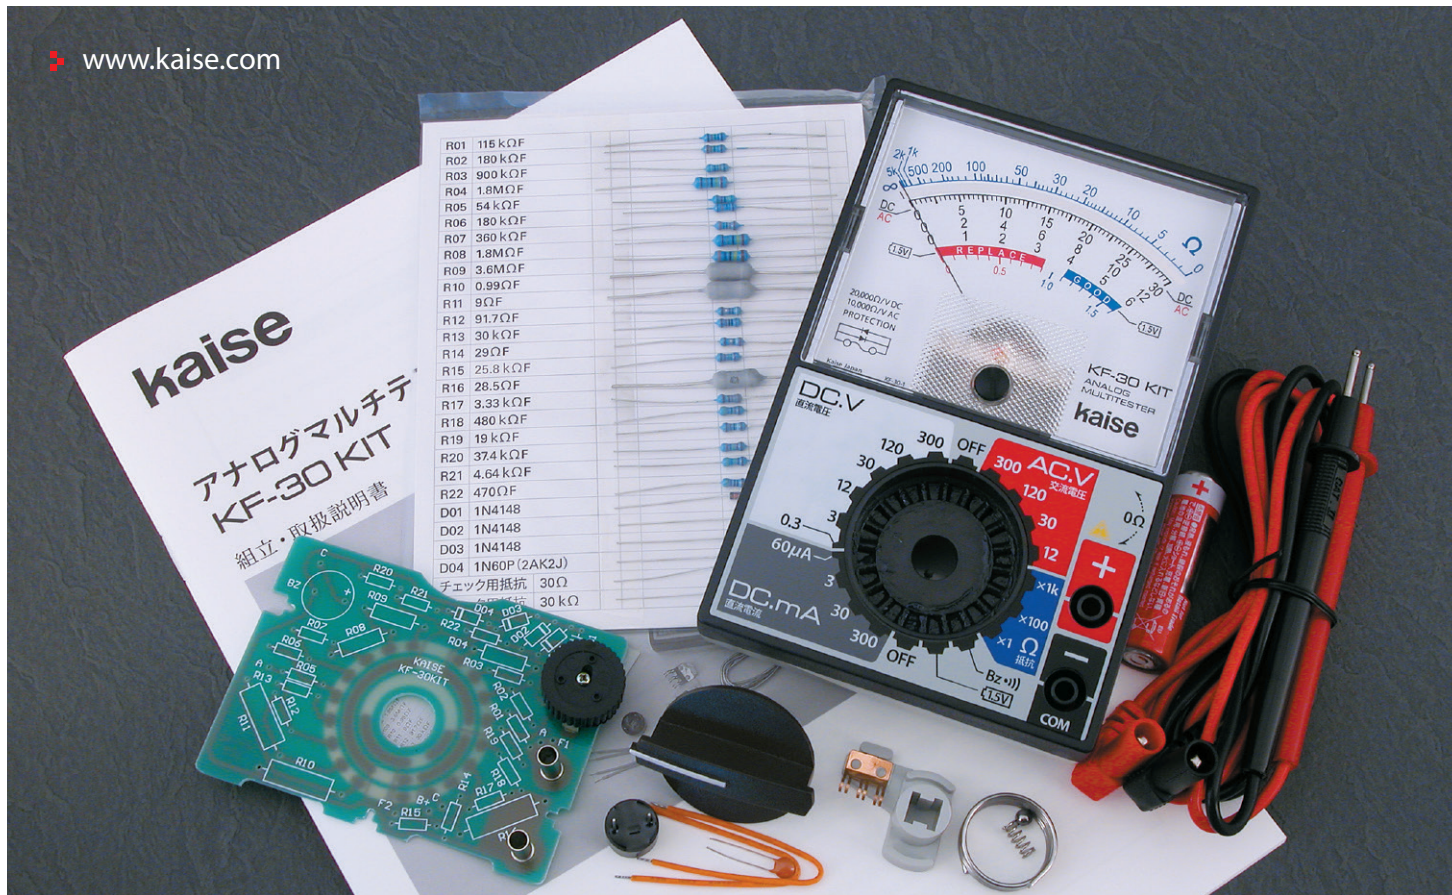

学校教材用組み立てアナログマルチテスター。 1.5V電池チェック、導通チェック付き。

測定項目

直流・交流電圧/直流電流/抵抗/導通試験/電池チェック



電池チェック

一定の電流を流しながら電池電圧を測定し、1.5V乾電池の良否をチェック。

導通試験

文字が大きく見やすい

簡易ミラー付きスケール板

詳しい組立・取扱説明書付き

KF-30 KIT 標準価格 ¥5,000(税別)

Model	KF-30 KIT	
	測定レンジ	精度
直流電圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V	最大目盛値の±3%
交流電圧	12V / 30V / 120V / 300V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μA / 3mA / 30mA / 300mA	最大目盛値の±3%
抵抗	5kΩ / 500kΩ / 5MΩ(×1 / ×100 / ×1k)	目盛長の±3%
導通試験	しきい値以下でブザー	—
電池チェック	1.5V電池 (50mA負荷)	—

内部抵抗: 直流電圧 20kΩ/V、交流電圧 10kΩ/V

表示	アナログメーター (ピボット式 42μA)
メーター保護	ダイオードによる過負荷保護
回路保護	商用電源AC250Vまでの過電圧に対し、0.3A/250VヒューズにてmAレンジ、抵抗レンジ、導通試験レンジ、および電池チェックレンジを保護
レンジ切換	マニュアルレンジ
電源	1.5V R6P (単3) 電池 1本
ヒューズ	0.3A / 250V (φ5×20mm) 1本
寸法・重量	136(H) × 90(W) × 30(D) mm、約215g
付属品	100-51テストリード、1.5V R6P (単3) 電池1本、F12スベアヒューズ (0.3A / 250V) 1本 (内蔵)、組立・取扱説明書
別売付属品	793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、1020キャリングケース

カイセ株式会社

www.kaise.com

【お問い合わせ】

販売に関して: 営業部国内販売課 TEL 0268-35-1600
製品に関して: 製造 サービス課 TEL 0268-35-1602

〒386-0156 長野県上田市林之郷 422
TEL 0268-35-1600(代) FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店