

コードリーダー SK-8411 バージョンアップ説明書

本製品のバージョンには、下記の2種類がございます。

1. ソフトウェアバージョン

●全てのバージョンから一度で最新バージョンへアップデート可能です。

最新のソフトウェアプログラムファイルのみ公開いたします。

(例)Ver 1.01からVer 1.08へバージョンアップ

2. データベースバージョン

●現在のバージョンよりも1つ新しいバージョンにアップデートしてください。

全てのデータベースプログラムファイルを公開いたします。最新バージョンまでに複数のバージョンが存在する場合、お手数ですが最新のバージョンになるまで、ひとつずつアップデートしてください。


(例)Ver 1.00からVer 1.01へバージョンアップ、続いてVer 1.01からVer 1.02へバージョンアップとくりかえしてVer 1.05までバージョンアップ

※Ver 1.00からVer 1.05へバージョンアップした場合、Ver 1.01からVer 1.04のデータベースが欠落してしまいます。

1. 現在ご使用のバージョンを確認


①本製品が車両やPCと接続されていない状態で、

①(電源)キーを1秒以上押すと電池駆動で電源が入り、起動画面表示後に右記のメニュー画面が表示されます。

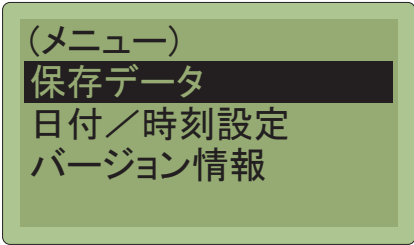

(メニュー)
保存データ
日付/時刻設定
バージョン情報

②△▽(上・下スクロール)キーを押して“バージョン情報”を選択し、◀(決定)キーを押してください。右記の画面が表示されますので、ソフトウェアおよびデータベースのバージョンを確認してください。

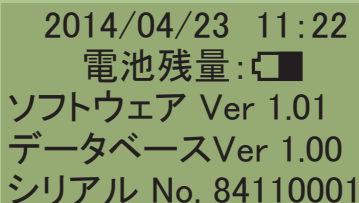

2014/04/23 11:22
電池残量:
ソフトウェア Ver 1.01
データベース Ver 1.00
シリアル No. 84110001

現在のバージョンを確認する

2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

① http://www.kaise.com/j_car_sk8411_verup.html にPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、ソフトウェアおよびデータベースのバージョンが更新されているか確認してください。

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア	データベース
2014.3.31	<ul style="list-style-type: none">■スズキ車 (CAN通信) SRSエアバッグ DTC表示/消去機能追加■ダイハツ車 (CAN通信) ABSシステム DTC表示/消去機能追加■Pコードデータ追加	Ver. 1.08 ダウンロード	Ver. 1.05 ダウンロード

ソフトウェアの最新バージョン データベースの最新バージョン

※ソフトウェア、データベース共にバージョンが更新されていない場合、現在ご使用の製品が最新バージョンとなります。

※バージョンが更新されている場合、次項でプログラムファイルをダウンロードしますので、PC上に保存用フォルダを作成してください。


3. プログラムファイルのダウンロード

①ソフトウェアバージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタン(赤)をクリックしてください。ソフトウェアプログラムファイルをダウンロードします。

※ソフトウェアプログラムファイルは最新バージョンのみ公開しています。全てのバージョンから一度で最新バージョンにアップデート可能です。

2 ダウンロードボタン(赤)

- ②下部に下記の通知バーが表示されますので保存をクリックし、PC上のフォルダ内にソフトウェアプログラムファイルを保存してください。



保存をクリック

※上記の通知バーが表示されずに、画面中央にポップアップウィンドウが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。

- ③データベースバージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタン(青)をクリックしてください。データベースプログラムファイルをダウンロードします。

※必ず、現在ご使用のバージョンよりも1つ新しいバージョンをダウンロードしてください。

(例)Ver 1.00の場合Ver 1.01をダウンロード


Ver 1.01の場合Ver 1.02をダウンロード

注意 データベースのバージョンアップは、必ずバージョンを1つずつアップデートしてください。飛ばされたバージョンはデータベースが欠落してしまいます。

2013.2.4	<ul style="list-style-type: none">■スバル車 (CAN通信)追加対応 2007~2010年車 レガシィ/インプレッサ/フォレスト/エクシーガ エンジン/AT DTC表示/消去機能■スバル車 (KWP通信)追加対応 2007~2010年車 レガシィ/インプレッサ/フォレスト/エクシーガ ABS/SRSエアバッグ DTC表示/消去機能■日産車 (CAN通信) 一部DTC表示不具合修正対応■ホンダ車 (CAN通信) 一部DTC表示不具合修正対応	Ver 1.06	Ver 1.04 ダウンロード
2012.2.1	<ul style="list-style-type: none">■FF(フリーズフレームデータ)表示対応 日産 : CAN通信(AT) ホンダ : CAN通信(エンジン/AT)■日産(CAN通信)の一部DTC表示不具合修正	Ver 1.05	Ver 1.03 ダウンロード

ダウンロードボタン(青)

- ④下部に下記の通知バーが表示されますので保存をクリックし、PC上のフォルダ内にデータベースプログラムファイルを保存してください。



保存をクリック

※上記の通知バーが表示されずに、画面中央にポップアップウィンドウが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。

4. バージョンアップファイルの作成

前項でダウンロードしたプログラムファイルから、バージョンアップファイルを作成します。ソフトウェア、データベース共に、下記の手順でバージョンアップファイルを作成してください。

- ①ダウンロードしたソフトウェアおよびデータベースのプログラムファイルをダブルクリックしてください。ダウンロード時のファイル名は下記のようにになっています。

ソフトウェアプログラムファイルのファイル名


SK-8411_SWV108.exe

バージョン番号
(例)Ver1.08の場合


データベースプログラムファイルのファイル名

SK-8411_DBV101.exe

バージョン番号
(例)Ver1.01の場合

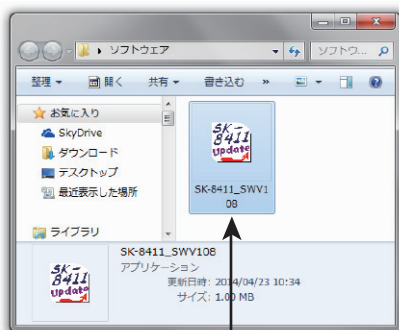

ソフトウェアプログラムファイルをダブルクリック

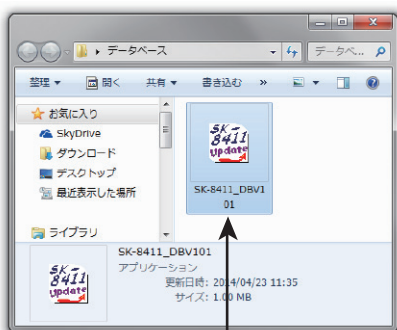


データベースプログラムファイルをダブルクリック

- ②下記のシリアルナンバー入力画面が表示されます。本体背面のラベルに記載されている、8411から始まる8桁のシリアルナンバーを入力してOKをクリックしてください。




注意 シリアルナンバーの入力に誤りが無いかよく確認してください。入力に誤りがあった場合でもソフトウェアバージョンアップファイルが作成されますが、次項のバージョンアップを実行する際に、正しく動作しません。


8411から始まる8桁のシリアルナンバーを入力

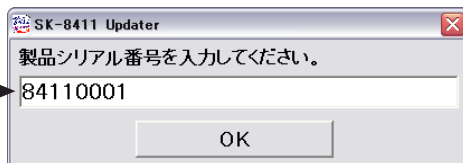

③下記の画面が表示されますのでOKをクリックしてください。

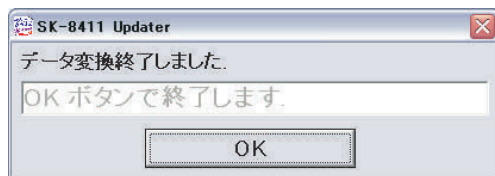

④同じフォルダー内にバージョンアップファイルが作成されます。

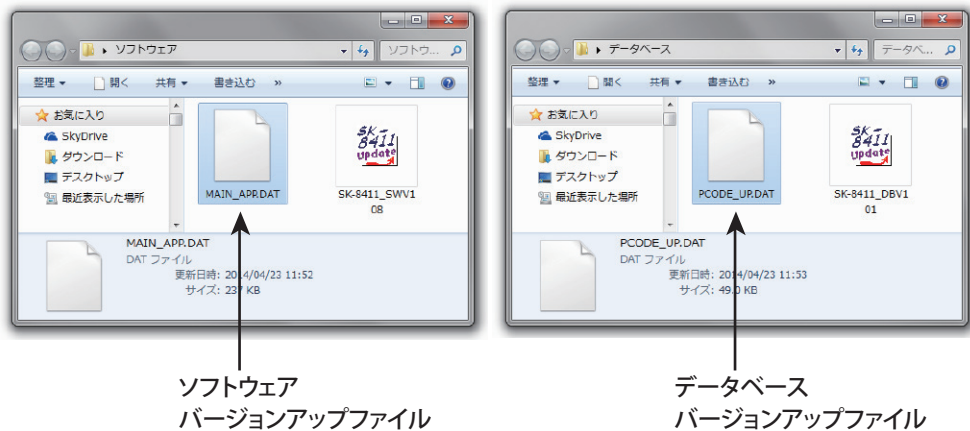

※バージョンアップファイルのファイル名は下記ようになります。

※下記のファイル名はソフトウェア全バージョンで共通となります。

ソフトウェアバージョンアップファイルのファイル名

MAIN_APP.DAT

データベースバージョンアップファイルのファイル名

PCODE_UP.DAT



注意

上記のファイル名を変更しないでください。変更した場合、次項のバージョンアップを実行する際に、正しく動作しません。


5. バージョンアップの実行

注意 ソフトウェアとデータベースの両方をバージョンアップする場合、必ず**ソフトウェアのバージョンアップを先**に行ってください。

①製品付属の取扱説明書P25を参照し、本体に入っている**電池を取り外してください**。

注意 電池が入っている状態では、バージョンアップが正しく行えません。
本体内蔵の**電池を必ず取り外してください**。

②付属のUSBケーブルで、本体とPCを接続します。接続が完了すると、リムーバブルディスク (SK-8411 CODE READER USB Device)として認識されます。

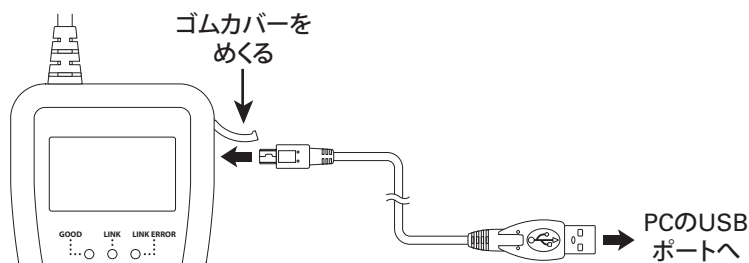


③認識されたリムーバブルディスクの中に、バージョンアップファイルを**1つ**入れます。
(コピー/ペーストまたはドラッグして入れてください。)

●ソフトウェアをバージョンアップする場合:ソフトウェアバージョンアップファイル
(ファイル名:MAIN_APP.DAT)を入れる。

●データベースをバージョンアップする場合:データベースバージョンアップファイル
(ファイル名:PCODE_UP.DAT)を入れる。

注意 ソフトウェア・データベースのバージョンアップファイルの**どちらか1つ**を入れてください。2つのファイルを入れた場合、バージョンアップが正しく行えません。

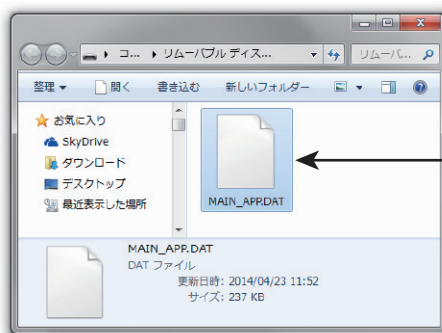


バージョンアップ
ファイルをどちらか
1つ入れる

④PC側からの操作でUSBの取り外しを指示し、USBケーブルを抜いて**本体とPCとの接続を解除**してください。

⑤再びUSBケーブルで、本体とPCを接続してください。下記の画面が表示され、バージョンアップの実行が開始されます。

※バージョンアップの実行中にUSBケーブルを抜かないでください。バージョンアップが正しく行えません。

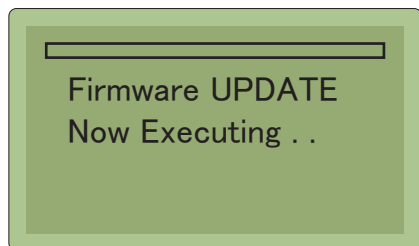


ソフトウェアのバージョンアップ
を実行した場合の画面表示



データベースのバージョンアップ
を実行した場合の画面表示

⑥バージョンアップの実行が終了すると、本体が自動的に再起動します。再起動後、右記の画面が表示されましたらPC側からの操作でUSBの取り外しを指示し、USBケーブルを抜いて本体とPCとの接続を解除してください。

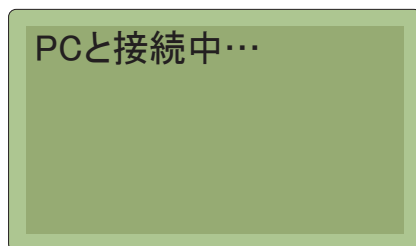

続いてデータベースのバージョンアップを実行する場合は、P6へ戻り同様の手順でデータベースのバージョンアップを行ってください。


6. バージョンアップの確認

バージョンアップが正しく完了しているか確認します。

①製品付属の取扱説明書P25を参照し、本体に電池を取り付けてください。

②本製品の①(電源)キーを1秒以上押して、電池駆動で電源をONしてください。起動画面表示後に右記のメニュー画面が表示されます。


※日付/時刻設定画面が表示された場合は、本体付属の取扱説明書P12を参照し、日時を設定してください。

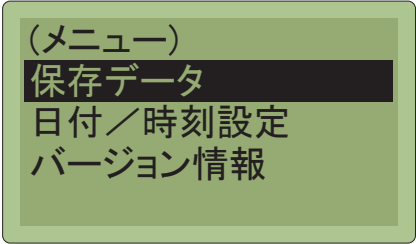

(メニュー)
保存データ
日付/時刻設定
バージョン情報

③△▽(上・下スクロール)キーを押して“バージョン情報”を選択し、◀(決定)キーを押してください。

④右記のバージョン情報画面が表示されますので、バージョンアップが正しく完了している事を確認してください。

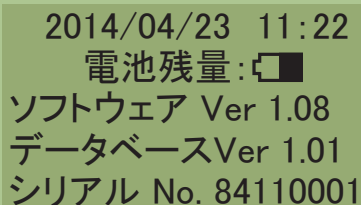

2014/04/23 11:22
電池残量: [progress bar]
ソフトウェア Ver 1.08
データベース Ver 1.01
シリアル No. 84110001

バージョンアップが完了している事を確認する

データベースのバージョンがまだ最新でない場合は、P2へ戻り同様の手順でデータベースのバージョンアップを行ってください。